



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105065085

SERVICIO TÉCNICO
CERTIFICADO ISO 9001:2015

Catálogo

CASIO®



QUIENES SOMOS



EH Tecnología cuenta con más de 44 años de operaciones ininterrumpidas en el mercado boliviano. Nos dedicamos a implementar soluciones tecnológicas puntuales para cada tipo de negocio, cumpliendo con las expectativas de sus necesidades.

Desde 2011 nuestro Servicio Técnico brinda atención certificada con la norma internacional ISO 9001:2015. Dicha certificación nos impulsa a buscar continuamente la satisfacción de nuestros clientes, permitiéndonos obtener importantes reconocimientos por el mejor nivel de servicios.

Nuestra experiencia y dedicación nos avalan en garantizar el cumplimiento de proyectos que nuestros clientes requieren.

BAJO COSTO DE PERTENENCIA

El reemplazo de lámparas es el costo más alto ligado a proyectores, representando lámparas y filtros hasta cuatro veces el costo original de compra del proyector durante la vida del mismo. CASIO® elimina el reemplazo de lámpara y de filtros con una fuente lumínica híbrida con una vida estimada en 20,000 horas.

Al combinar la potencia del láser con la durabilidad del LED, Casio creó una fuente lumínica híbrida única de alto brillo sin necesidad de Mercurio.

En una industria donde la mayoría de las lámparas de proyección traen solamente garantías de 90 días, nosotros respaldamos nuestro diseño único con una garantía de 3 años o 6,000 horas en la fuente lumínica y de tres años en el equipo.

TECNOLOGÍA LAMPFREE DE CASIO

La tecnología LampFree de Casio se basa en una fuente lumínica híbrida Láser/LED, significando un ahorro en tiempo, debido al mantenimiento mínimo requerido y dinero al eliminar el costo de las lámparas de Mercurio.

ALTAMENTE CONFIABLE

Uno de los beneficios principales de nuestra fuente lumínica es la confiabilidad que ofrece, ya que se eliminan las preocupaciones por fallas constantes de lámparas y las molestias de quedarse por largos periodos de tiempo sin proyector. Además, debido a que la fuente lumínica de Casio tiene una duración de hasta 10 veces la vida de una lámpara convencional, hay un ahorro sustancial.

Las lámparas de Mercurio pierden calidad de imagen con el uso, perdiendo hasta la mitad de su brillo cuando van al 50% de su tiempo de vida. Con nuestra fuente lumínica, puedes esperar imágenes claras y brillantes hora tras hora, año tras año.

BAJO IMPACTO AMBIENTAL

La fuente lumínica de Casio es libre de Mercurio, eliminando así la preocupación de procedimientos molestos para la disposición ecológica de lámparas contaminantes.


La serie Signature consume menos electricidad: Alrededor de 30% menos que equipos similares con lámparas convencionales. El modo Ecológico (que tiene cada uno de nuestros equipos) puede ahorrar hasta el 50% y puede automatizarse con un sensor fotoeléctrico incluido en el proyector, produciendo así excelentes imágenes ajustadas a las condiciones de iluminación de la sala.

El modo stand-by proporciona ahorros adicionales, ya que a diferencia de otros equipos que normalmente se dejan encendidos después de una presentación, los proyectores Casio se pueden programar para que automáticamente entren en modo stand-by, utilizando así menos de un watt por hora.

Nuestra fuente lumínica de 5ta generación (Slim/Signature/Ultra Corto) incorpora un led con un rango 30% mas eficiente que generaciones anteriores. Este nuevo módulo genera el mismo brillo con menor consumo eléctrico, además de mejorar la fidelidad del color. Al combinar un laser, un elemento fosfórico y LED's, Casio ha creado una fuente lumínica original híbrida y libre de mercurio que es capaz de generar un brillo de hasta 4000 lumens.


SERIE SLIM /SIGNATURE & ULTRA ULTRA CORTO

- Rojo: se emite con un LED de alta luminosidad.
- Azul: se emite con un láser.
- Verde: Se obtiene al convertir la luz del láser con un elemento fosfórico.

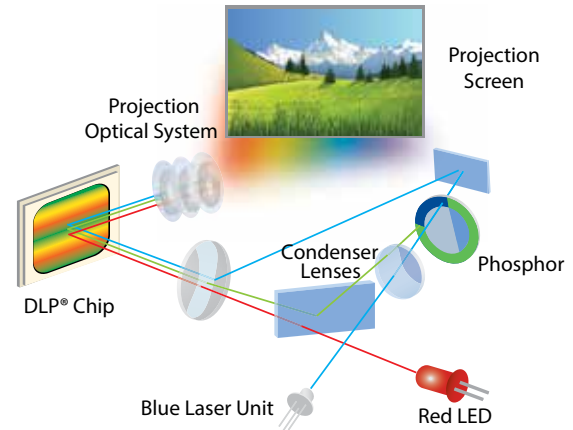

SERIE PRO

- Rojo: se emite con un LED de alta luminosidad
- Azul: se emite con un LED de alta luminosidad
- Verde: Se obtiene al convertir la luz del láser con un elemento fosfórico.

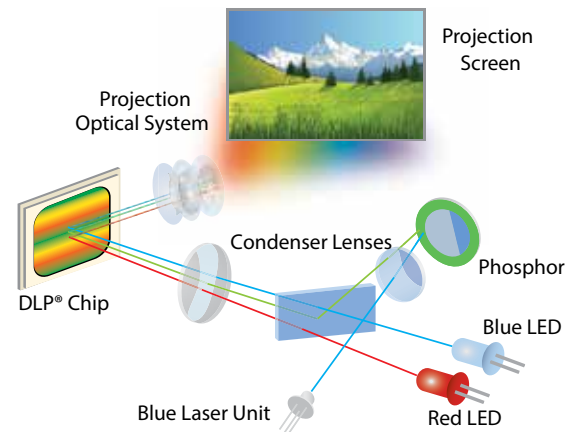

FÁCIL INSTALACIÓN

Tienes una aplicación que requiere algo más que simple montaje de proyector? Los proyectores Casio pueden agregar ese impacto adicional que necesitas, especialmente en señalización digital y aplicaciones para museos. A diferencia de los proyectores convencionales, los proyectores Slim y Signature de Casio pueden ser colocados de manera vertical para proyectar a manera de retrato. Los proyectores Signature, además pueden ser montados en dirección 100% vertical ya sea con disparo a techo o a piso.

OPERACIÓN CONTÍNUA

Los proyectores Casio no se calientan, debido a esto, las líneas Slim y Signature tienen la particularidad de poder trabajar 24 horas sin necesidad de parar. Debido a esta característica se pueden utilizar en museos, señalización digital o cualquier otro entorno sin poner en riesgo el tiempo de vida esperado o dañar la intensidad de brillo o definición de imagen.

GARANTÍA EXCEPCIONAL

Los proyectores sin lámpara de Casio son confiables y de uso rudo, con una vida estimada en 20,000 horas. Todos los proyectores de Casio están garantizados por una impresionante garantía de 3 años en todas sus partes y hasta 6,000 horas en la fuente lumínica, un verdadero parteaguas en la industria.

CASIO®

SERIE CORE

EL MODELO MÁS ECONÓMICO

XJ-V1 | XJ-V2



Serie Core

La nueva serie Core facilita el acceso a la proyección sin mercurio. Funciona con la revolucionaria fuente luminosa híbrida de LED y láser y resulta económica de adquirir.

La fuente luminosa respetuosa con el medio ambiente permite ahorrar corriente, reduce los gastos de funcionamiento hasta un 40 % y ofrece una prolongada vida útil de hasta 20.000.

 **LampFree**
SIN MERCURIO Y CON
AHORRO ENERGÉTICO



Nueva fuente
de luz
sin mercurio



Hasta
20.000
horas de vida útil

**Direct
ON/OFF**



Colores de
gran brillantez



Hasta
3.000
ANSI lúmenes



Eco

HDMI

<0,5 Watt
de consumo eléctrico
(modo "sin espera")



Made in
Japan

Resumen de los datos técnicos de la serie Core:

CASIO

		XJ-V1	XJ-V2
Pantalla	Tecnología: Resolución:	0,55", chip DLP® (XGA) 1.024 x 768 píxeles (XGA)	
Tecnología luminosa	Tipo: Horas de funcionamiento: Brillo:	Tecnología híbrida láser y LED Hasta 20.000 horas 2.700 AL 3.000 AL	
Imagen	Contraste: Intensidad del color:	20.000:1 Hasta 1,07 millones (color total)	
Objetivo	Tecnología: Relación de proyección: Offset: Distancia mínima: Enfoque:	Zoom óptico de 1,1 aumentos (Distancia: ancho de imagen): 1,54-1,71:1 72 % 0,83 m Manual	
Proyección	Tamaño de la superficie de proyección: Distancia de proyección, pantalla de 60": Distancia de proyección, pantalla de 100":	de 30" (0,76 m) a 300" (7,62 m) Distancia de 1,8 m a 2,0 m Distancia de 3,1 m a 3,4 m	
Corrección trapezoidal	Vertical (manual):	+ 30°/± 30°	
Conexiones	Ordenador: Entrada digital: Audio: Entradas de control: Otras entradas:	1x 15 patillas D-Sub (VGA) Conexión HDMI Terminales de entrada: Minijack estéreo de 3,5 mm x 1 Terminal de salida: Minijack estéreo de 3,5 mm x 1 (salida de audio variable) RS-232C Micro USB tipo B: Actualización de firmware	
Funciones ampliadas		Encendido automático, apagado automático, retroproyección, congelación de imagen, pantalla vacía, montaje en techo (4x M4), zoom digital (2x), temporizador de presentación, encendido protegido por contraseña	
Nivel de ruido de funcionamiento		Modo Eco desactivado: 37 dB (normal) Modo Eco activado: 35 dB (Eco1)/29 dB (Eco5)	
Consumo de energía	En funcionamiento: Suspensión: Resolución máx. comprimida:	Modo Eco desactivado: 135 W (normal)/150 W (brillo) Modo Eco activado: 120 W (Eco1)/70 W (Eco5) Modo Eco desactivado: 140 W (normal)/165 W (brillo) Modo Eco activado: 130 W (Eco1)/75 W (Eco5) 0,23 W UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)	
Compatibilidad con el ordenador			
Componentes suministrados		Cable de red, mando a distancia IR (YT-150), guía rápida, tarjeta de garantía	
Datos generales	Dimensiones (an. x al. x prof.): Peso: Carcasa/color: Temperatura de funcionamiento: Garantía:	270 x 89 x 270 mm 2,8 kg 2,9 kg blanco 5-35 °C 1. Con un uso de menos de 12 horas diarias: Proyector: 3 años Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas¹ 2. Con un uso continuo de más de 12 horas diarias: Proyector: 2 años Fuente luminosa: 2 años o 6.000 horas¹	



El logotipo DLP® es una marca registrada de Texas Instruments.



High-Definition Multimedia Interface es una marca registrada o marca comercial de HDMI Licencing, LLC.



1Lo que ocurra primero.

CASIO®

SERIE CORE

ECOPROYECCIÓN A PRECIO ACCESIBLE

XJ-V10X | XJ-V100W | XJ-V110W



Serie Core

La nueva serie Core con objetivo zoom de 1,5 aumentos es la forma económica definitiva para acceder a la proyección sin mercurio. Además, la revolucionaria fuente luminosa híbrida de LED y láser reduce los costes de funcionamiento en el uso diario: A pesar de la impresionante potencia luminosa de hasta 3.500 lúmenes ANSI y un contraste de 20.000:1, utiliza hasta un 40 % menos de corriente que los proyectores convencionales y tiene una duración especialmente larga de hasta 20.000 horas.

 **LampFree**
SIN MERCURIO Y CON
AHORRO ENERGÉTICO



Resumen de los datos técnicos de la serie Core:

CASIO.

		XJ-V10X	XJ-V100W	XJ-V110W
Pantalla	Tecnología: Resolución:	0,55", chip DLP® (XGA) 1.024 x 768 píxeles (XGA)	0,65", chip DLP® (WXGA) 1.280 x 800 píxeles (WXGA)	
Tecnología luminosa	Tipo:	Tecnología híbrida láser y LED		
	Horas de funcionamiento: Brillo:	3.300 AL	Hasta 20.000 horas 3.000 AL	3.500 AL
Imagen	Contraste: Intensidad del color:	20.000:1 Hasta 1,07 millones (color total)		
Objetivo	Tecnología:	Zoom óptico 1,5x		
	Relación de proyección (distancia:ancho de imagen):	1,66-2,42:1	1,32-1,93:1	
	Offset:	50 %	33 %	
	Distancia mínima: Enfoque:		0,83 m Manual	
Proyección	Tamaño de la superficie de proyección:	de 30" (0,76 m) a 300" (7,62 m)	de 35" (0,89 m) a 300" (7,62 m)	
	Distancia de proyección, pantalla de 60":	de 1,95 m a 2,87 m	de 1,64 m a 2,42 m	
	Distancia de proyección, pantalla de 100":	de 3,33 m a 4,85 m	de 2,81 m a 4,11 m	
Corrección trapezoidal	Vertical (manual):	+30°/±30°		
	Vertical (automática):	+30°		
Conexiones	Ordenador:	1x 15 patillas D-Sub (VGA)		
	Entrada digital:	Conexión HDMI		
	Audio:	Terminales de entrada: Minijack estéreo de 3,5 mm x 1 Terminal de salida: Minijack estéreo de 3,5 mm x 1 (salida de audio variable)		
	Entradas de control: Otras entradas:	RS-232C Micro USB tipo B: Actualización de firmware		
Funciones ampliadas		Encendido automático, apagado automático, retroproyección, congelación de imagen, pantalla vacía, montaje en techo (4x M4), zoom digital (2x), temporizador de presentación, encendido protegido por contraseña		
Nivel de ruido de funcionamiento		Light Control activado (1 – 7): 29 – 35 dB Light Control desactivado (normal/brillo): 36,5 dB/39 dB		
Consumo de energía	Light Control activado (salida de luz 1 – 7):	75 – 145 W	60 – 125 W	80 – 155 W
	Light Control desactivado (normal/brillo):	155 W/180 W	135 W/150 W	165 W/190 W
	Suspensión:	0,23 W		
Compatibilidad con el ordenador	Resolución máx. comprimida:	Ordenador (VGA D sub15 pin): 1.920 x 1.200 (WUXGA) Entrada digital (HDMI): 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p)		
Componentes suministrados		Cable de red, mando a distancia IR (YT-151), guía rápida, tarjeta de garantía		
Datos generales	Dimensiones (an. x al. x prof.):	299 x 97 x 299 mm		
	Peso:	3,5 kg		
	Carcasa/color:	blanco		
	Temperatura de funcionamiento:	5–35 °C		
	Garantía:	1. Con un uso de menos de 12 horas diarias: Proyector: 3 años Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas¹		
		2. Con un uso continuo de más de 12 horas diarias: Proyector: 2 años Fuente luminosa: 2 años o 6.000 horas¹		



El logotipo DLP® es una marca registrada de Texas Instruments.



High-Definition Multimedia Interface es una marca registrada o marca comercial de HDMI Licencing, LLC.



1 Lo que ocurra primero.

CASIO®

SERIE ADVANCED

EL PERFECTO TODOTERRENO

XJ-F10X | XJ-F20XN | XJ-F100W | XJ-F210WN



Serie Advanced

La nueva serie Advanced se caracteriza por su flexibilidad: Gracias a las numerosas posibilidades de conexión, estos proyectores encuentran siempre y en cualquier lugar la correcta conexión y están recomendados igualmente para un uso estacionario o portátil. La fuente luminosa duradera y respetuosa con el medio ambiente emite hasta 3500 lúmenes ANSI con una relación de contraste de 20.000:1. Por ello, estos proyectores sientan una sorprendente base en cuanto a calidad de imagen y brillantez.

 **LampFree**
SIN MERCURIO Y CON
AHORRO ENERGÉTICO



Nueva fuente
de luz
sin mercurio



Hasta
20.000
horas de vida útil

Direct
ON/OFF



Colores de
gran brillantez



Hasta
3.500
ANSI lúmenes



Eco

2HDMI
x

<0,5 Watt
de consumo eléctrico
(modo "sin espera")



Made in
Japan

Resumen de los datos técnicos de la serie Advanced:

CASIO.

816PVP-KF-ADV-ES

		XJ-F100W	XJ-F210WN	XJ-F20XN	XJ-F10X
Pantalla	Tecnología: Resolución:	0,65", chip DLP® (WXGA) 1.280 x 800 píxeles (WXGA)		0,55", chip DLP® (XGA) 1.024 x 768 píxeles (XGA)	
Tecnología luminosa	Tipo: Horas de funcionamiento: Brillo:	Tecnología híbrida láser y LED Hasta 20.000 horas 3.500 AL3.300 AL			
Imagen	Contraste: Intensidad del color:	20.000:1 Hasta 1,07 millones (color total)			
Objetivo	Tecnología: Relación de proyección (distancia:ancho de imagen): Offset: Distancia mínima: Enfoque:	Zoom óptico 1,5x 1,32-1,93:11,66-2,42:1 33 %50 % 0,92 m0,93 m Manual			
Proyección	Tamaño de la superficie de proyección: Distancia de proyección, pantalla de 60": Distancia de proyección, pantalla de 100":	de 35" (0,89 m) a 300" (7,62 m) de 1,64 m a 2,42 m de 2,81 m a 4,11 m		de 30" (0,76 m) a 300" (7,62 m) de 1,95 m a 2,87 m de 3,33 m a 4,85 m	
Corrección trapezoidal	Vertical (manual): Vertical (automática):	+ 30°/± 30° + 30°			
Conexiones	Ordenador: Entrada digital: Entrada de vídeo: Entrada de audio: Salida de audio: Entrada de micrófono: USB: Entradas de control: Dispositivos USB admitidos²:	1x 15 patillas D-Sub (VGA) 2 conexiones HDMI Terminal de vídeo S/terminal de patilla RCA (compuesto) Minijack estéreo de 3,5 mm; terminal de patilla RCA (compuesto) Minijack estéreo de 3,5 mm (salida de audio variable) Minijack monoaural de 3,5 mm USB tipo A (USB 2.0)¹ Micro USB tipo B: Actualización de firmware -			



El logotipo DLP® es una marca registrada de Texas Instruments.



High-Definition Multimedia Interface es una marca registrada o marca comercial de HDMI Licensing, LLC.

- 1 Solo para suministro eléctrico.
- 2 Válido solo para modelos de red.
- 3 El funcionamiento solo se garantiza si se utilizan productos de CASIO. Si desea obtener más información acerca de los lápices de memoria

- USB compatibles, consulte la página web de CASIO.
- 4 Lo que ocurra primero.
- 5 En modelos sin funcionalidad de red, solo para suministro eléctrico.



CASIO®

SERIE GREEN SLIM

LA MEJOR OPCIÓN PARA PONENTES



XJ-A257

La serie Green Slim está siempre con usted, y siempre lista. Ha sido desarrollada específicamente para su uso móvil, e impresiona por su diseño ultrafino de alta calidad. Gracias a su zoom óptico de 2 aumentos y a su regulación dinámica de la luminosidad, se adapta a cualquier situación y ofrece siempre una imagen excelente, también en instalaciones fijas.

 **LampFree**
SIN MERCURIO Y CON
AHORRO ENERGÉTICO

 Hasta
20.000
horas de vida útil

 Nueva fuente
de luz
sin mercurio

 Colores de
gran brillantez

 Eco

 USB

 CASIO
App

<0,5 Watt
(de consumo eléctrico
modo "en espera")

 Regulación
dinámica de la
luminosidad

 2x
Zoom óptico

 HDMI

 WLAN

24/7

 Made in
Japan

QUICK
START & STOP

HD
ready

Resumen de datos técnicos de la serie Green Slim:

CASIO.

815PVP-KF-GS-ES

Pantalla	Técnica: Resolución:	Chip DLP® de 0,65" (WXGA); Chip DLP® de 0,55" (XGA) 1.280 x 800 Pixel (WXGA); 1.024 x 768 Pixel (XGA)
Luminotecnia	Modelo: Horas de funcionamiento: Control de Brillo Inteligente:	Tecnología híbrida de láser y LED Aprox. 20.000 horas Ecolevel 1 – 5/ 120 – 60 W
Imagen	Contraste: Intensidad de color:	1.800 : 1 16,77 millones
Objetivo	Técnica: Relación de proyección: Offset: Distancia mín.: Enfoque:	Zoom óptico de 2 aumentos, motorizado (Distancia: ancho de imagen): 1,15 – 2,30 (WXGA); 1,4 – 2,81 : 1 (XGA) 33 % (WXGA); 50 % (XGA) 0,85 m Motorizado
Proyección	Tamaño de la superficie de proyección: Área de proyección: 60" de diagonal de imagen: 100" de diagonal de imagen:	De 18" (0,46 m) a 300" (7,62 m) (WXGA); de 15" (0,38 m) a 300" (7,62 m) (XGA) 60" (1,52 m) Distancia de 1,4 m a 2,8 m (WXGA); distancia de 1,7 m a 3,4 m (XGA) Distancia de 2,4 m a 4,8 m (WXGA); distancia de 2,8 m a 5,6 m (XGA)
Corrección trapezoidal	Vertical (manual):	+30°/±30°
Conexiones	Ordenador: Entrada digital: Video/audio: Video componente: USB¹:	1 x D-Sub de 15 pines (VGA) Conexión HDMI Composite: 1 mini jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio Adaptador opcional mediante mini D-Sub RGB de 15 pines Tipo A (USB 2.0) Micro USB tipo B (dorso): visualización/transferencia de datos por USB Micro USB tipo B (lateral): transferencia de logotipo/actualización de firmware Lápiz de memoria USB, adaptador YW-40 inalámbrico de CASIO, Calculadoras gráficas/ diccionarios electrónicos seleccionados y cámaras digitales de CASIO²
Conexión inalámbrica¹		IEEE 802.11 b/g/n con Windows, Mac, iOS y ANDROID compatibles mediante software adicional³
Funciones ampliadas		Direct power on, direct power off, retroproyección, congelación, pantalla en blanco, montaje sobre el techo
Sistema de audio y de control	Sistema de audio: Entradas de control: Sistemas de control compatibles:	Altavoces monoaurales de 1 W RS-232 (mini D-sub 9 pines) x 1 AMX, Crestron, Extron, SP Controls
Ruido de funcionamiento		35 dB (modo predeterminado)/29 dB (modo seguro)
Consumo de energía	En funcionamiento: En espera:	155 W (Eco Off)/115 W (Eco On Level 1) (XGA); 165 W (Eco Off)/120 W (Eco On Level 1) (WXGA) 0,23 W
Compatibilidad con ordenador	Resolución máx. comprimida:	UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)
Compatibilidad con vídeo	Normas: Signals:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Composite video, YCbCr, YPbPr
Included with product		Cable RGB, cable de vídeo, cable de red, mandos a distancia IR, Guía de inicio rápido, bolsa
Accesorios opcionales		Cable adaptador RS-232 (mini - de serie) (YK-60)
Información general	Medidas (An. x Al. x Pr.): Peso: Carcasa / color: Temperatura de servicio: Garantía:	297 x 43 x 210 mm 2,3 kg Blanco 5 – 35°C 1. Para menos de 12 horas de uso al día Proyector: 3 años Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas⁴ 2. Con uso continuo (24 horas al día) Proyector: 2 años Fuente luminosa: 2 años o 6.000 horas⁴



Modelo	ANSI lúmenes	Resolución	USB/WiFi
XJ-A142	2.500	XGA (4:3)	–
XJ-A147	2.500	XGA (4:3)	USB/WiFi
XJ-A242	2.500	WXGA (16:10)	–
XJ-A247	2.500	WXGA (16:10)	USB/WiFi
XJ-A252	3.000	WXGA (16:10)	–
XJ-A257	3.000	WXGA (16:10)	USB/WiFi



El logotipo DLP® es una marca registrada de Texas Instruments.



High- Definition Multimedia Interface es una marca registrada licencia de HDMI, LLC.



- 1 Solo modelos USB.
- 2 Solo se puede garantizar la función para productos acreditados de CASIO. Encontrará más información sobre lápices de memoria USB compatibles en la página web de CASIO.
- 3 Más información en www.casio-projectors.eu
- 4 Lo que ocurra primero.

CASIO®

SERIE ULTRA SHORT THROW

EL MILAGRO DE LAS DISTANCIAS CORTAS










XJ-UT310WN

(Montaje en pared YM-80: opcional)

La serie Ultra Short Throw ofrece aún más libertad para la enseñanza y formación modernas. Pues, con 3.100 ANSI lúmenes, genera imágenes grandes también en distancias cortas. Además, permite realizar presentaciones sin deslumbramientos ni sombras, y elimina los fallos de lámparas gracias a su duradera fuente de luz híbrida de láser y LED.

 **LampFree**
SIN MERCURIO Y CON
AHORRO ENERGÉTICO




Resumen de datos técnicos de la serie Ultra Short Throw:

CASIO®

815PVP-KF-UST-ES

		XJ-UT310WN
Pantalla	Técnica: Resolución: Luminosidad:	Chip DLP® 1.280 x 800 píxeles (WXGA) 3.100 AL
Luminotecnia	Modelo: Horas de funcionamiento:	Tecnología híbrida de láser y LED Hasta 20.000 horas
Imagen	Contraste: Intensidad de color: Tamaño de proyección (mín.-máx.):	1.800: 1 16,77 millones (full color) 127 – 254 cm
Objetivo	Modelo: Relación de proyección: Offset: Enfoque:	Zoom/sistema de espejos fijo 0,28: 1 (distancia: ancho de imagen) 70% Manual
Corrección trapezoidal	Vertical (manual):	± 5°
Conexiones	Ordenador: Entrada digital: Video componente: Audio: Micrófono: USB: Puerto de pantalla: Conexiones inalámbricas: Dispositivos USB conectables¹:	2 x conexión RGB (mini D-Sub RGB de 15 pines (VGA)) 1 x HDMI tipo A (480p-1080p) 1 x RCA (composite) 1 x video S 1 x RCA (I/D) 2 x mini conexión estéreo 3,5 mm 3,5 mm mini (compatible con micrófono dinámico) 1 x USB tipo A (USB 2.0) 1 x USB tipo B A través de mini USB Adaptador LAN inalámbrico de CASIO (YW-40) incluido Lápiz de memoria USB, adaptador YW-40 inalámbrico de CASIO, calculadoras gráficas /diccionarios electrónicos seleccionados y cámaras digitales de CASIO¹
Conexión inalámbrica		IEEE 802.11 b/g/n con Windows, Mac, iOS y ANDROID compatibles mediante software adicional²
Funciones ampliadas		Direct power on, direct power off, retroproyección, congelación, pantalla en blanco, montaje sobre el techo
Memoria de datos integrada		aprox. 2 GB (Pic, Movie, PTG, PDF)
Salidas	Audio: Salida RGB:	Audio variable mini estéreo de 3,5 mm Mini D-Sub 15 pines
Sistema de audio y de control	Sistema de audio: Entradas de control: Sistemas de control compatibles:	Altavoces monoaurales de 16 W RS-232 (mini D-sub 9 pines) x 1 LAN RJ-45 x 1 Crestron, Extron, SP Controls, AMX
Ruido de funcionamiento		34 dB (modo predeterminado)/29 dB (modo seguro)
Consumo de energía (en funcionamiento)	En funcionamiento: En espera:	205 W (Normal Mode); 230 W (Bright Mode) 185 W (Level 1); 110 W (Level 5) 0,23 W
Compatibilidad con ordenador	Resolución máx. comprimida:	UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)
Compatibilidad con video	Normas: Señales:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Composite-Video, YcbCr, YPbPr
Volumen de suministro		Cable RGB, cable de vídeo, cable de red, mando a distancia IR, Guía de inicio rápido
Accesorios opcionales	Fijación a la pared: Proyección en 3D DLP®³:	YM-80 Gafas activas para visión tridimensional (YA-G30) y software (YA-D30)
Información general	Medidas (An. x Al. x Pr.): Peso: Garantía:	Incluyendo cubierta: 413 x 333 x 153 mm Sin incluir cubierta: 338 x 333 x 153 mm 5,7 kg 1. Para menos de 12 horas de uso al día Proyector: 3 años Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas⁴ 2. Con uso continuo (24 horas al día) Proyector: 2 años Fuente luminosa: 2 años o 6.000 horas⁴

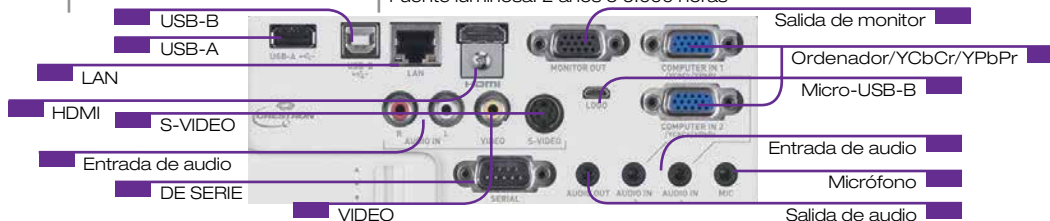

El logotipo DLP® es una marca registrada de Texas Instruments.



High- Definition Multimedia Interface es una marca registrada licencia de HDMI, LLC.



- Solo se puede garantizar la función para productos acreditados de CASIO. Encontrará más información sobre lápices de memoria USB compatibles en la página web de CASIO.
- Más información en www.casio-projectors.eu
- Para las proyecciones en 3D no se puede utilizar la entrada HDMI.
- Lo que ocurra primero. Con menos de 12 horas de uso al día.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

GRAN CONECTIVIDAD A CUALQUIER DISPOSITIVO CON LOS MODELOS USB



Además del alto brillo, los proyectores sin lámpara de Casio proveen la conectividad que esperabas, ya que todos cuentan con conectividad para cualquier computadora o fuente de video análoga o digital (HDMI, RGB y VGA), control y monitoreo remotos (vía puerto RS-232) y dependiendo el modelo capacidad de conexión USB y WiFi.



Requieres mayor conectividad? Los proyectores Casio con puerto USB pueden conectarse vía inalámbrica con la mayoría de los dispositivos móviles más populares del momento. Ahora puedes compartir fotografías, archivos de Excel, Powerpoint, Word o PDF de manera inalámbrica en equipos con plataforma iOS y Android con una conexión WiFi (802.11b/g/n).

Solo requieres descargar la aplicación gratuita de Casio, C-Assist a tu Tablet o teléfono inteligente y transmite los datos que desees proyectar.

PRESENTACIONES INALÁMBRICAS DESDE TU LAPTOP

Además los proyectores inalámbricos Casio se pueden conectar a una PC o Mac de forma inalámbrica para permitir la interacción de varios presentadores simultáneos. Conecta hasta 32 laptops al mismo tiempo e incluso puedes proyectar 4 en pantalla, dividiéndola en cuadrantes.

Nota: Se requiere el Wireless Connection 3 (incluido) o wePresent (descargable y gratuito)

PRESENTACIONES SIN PC

Olvidate de tu laptop, puedes convertir tus presentaciones de PowerPoint (convertidas) o mostrar tus fotografías y videos a través de una memoria USB. Simplemente conéctala al proyector y comienza a presentar! El control remoto (incluido) será tu herramienta de manejo y cuentas con un menú para programar la automatización de las imágenes y videos, convirtiendo así a los proyectores Casio en una excelente opción para aplicaciones de señalización digital.

Nota: Archivos de PowerPoint es necesario convertirlos EZConverter.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS: SLIM/SIGNATURE Y ULTRA CORTO

Los modelos USB ahora incluyen memoria interna de 2GBs para simplificar las presentaciones sin necesidad de computadora, además pueden recibir señal a través de un cable genérico micro USB y programar tu logo o alguna pantalla de inicio personalizada.


Nota: Archivos de PowerPoint es necesario convertirlos EZConverter.



Eco Modo Ahorra

50%
ELÉCTRICIDAD

DONDE ESTAMOS

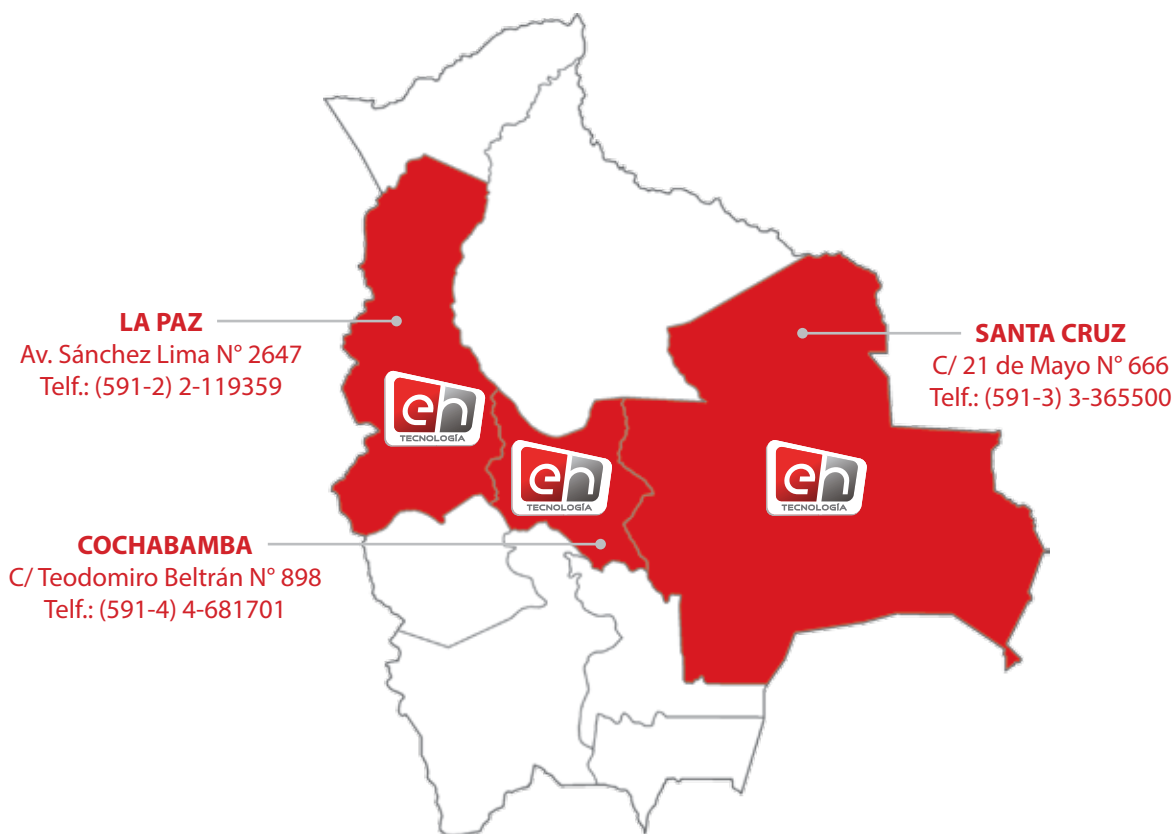

NUESTRAS MARCAS

Canon **CASIO** **iRISO** **DELL**

SONARAY **KINGSUN** **KYOCERA**

**Image
Access**

DATASCAN

uniFLOW

WASATCH
COMPUTER TECHNOLOGY

comfee

Therefore
PEOPLE PROCESS INFORMATION

Duplo

star



[WWW.FACEBOOK.COM/CASIOPROYECTORES.BOLIVIA](https://www.facebook.com/CASIOPROYECTORES.BOLIVIA)

Santa Cruz
C. 21 de Mayo N° 666
Telf.: (591-3) 3-365500

La Paz
Av. Sánchez Lima N° 2647
Telf.: (591-2) 2-119359

Cochabamba
C. Teodomiro Beltrán N° 898
Telf.: (591-4) 4-681701

info@ehtecnologia.com
www.ehtecnologia.com